




SISTEMA DE CONTENÇÃO DE INCÊNDIO
CLASSIFICAÇÃO 3 HRS. USANDO PRODUTOS
SPECSEAL® DE FIRESTOP

NS231306JM
Preparado por: John Mercurio
Data: 19/08/2013

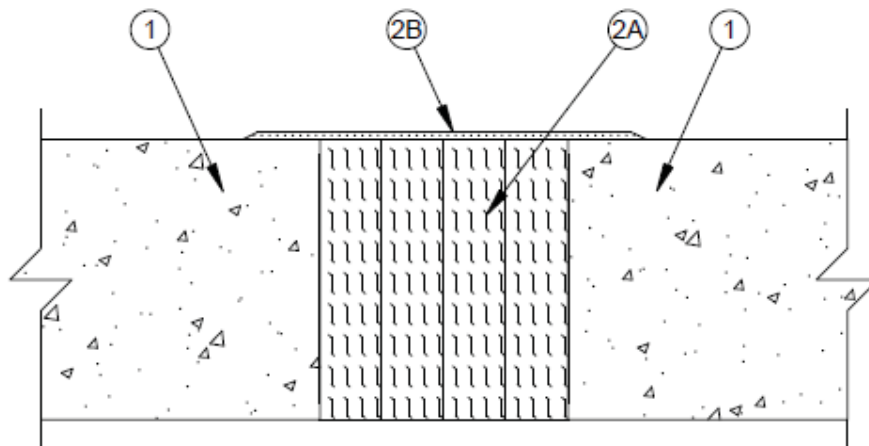

1. Piso de concreto com espessura mínima de 114 mm. Junta máxima de 102 mm.
- 2A. Fibra Morgan Thermal Ceramics Superwool® comprimida mínimo 50% e cortada para largura mínima de 114 mm.
- 2B. Spray SpecSeal® AS – espessura de aplicação molhada mínima 3,2 mm (mínimo 1,6 mm seco), aplicado sobre a superfície superior da Fibra Morgan Thermal Ceramics Superwool® com sobreposição mínima de 13 mm sobre o piso.

NOTA: Os produtos da STI listados atendem a um ou mais dos seguintes:

- ASTM E1966/UL 2079: Consultar Sistema FF-D-1025
- ASTM E119: Tempo/Temperatura de Exposição, Ignição de Resíduos de Algodão

Esse Projeto Representa uma Recomendação de Engenharia

AVISO: As informações contidas aqui são baseadas em testes internos & de terceiros, que acreditamos serem precisos. Essas informações são fornecidas para fins de engenharia apenas e, a menos que observado em caso contrário, relaciona-se apenas a propriedades anti-incêndio. O usuário deve determinar a adequação do produto e do projeto para a aplicação pretendida. Como o uso do produto está fora de nosso controle, a única responsabilidade da Specified Technologies está em reembolsar ou trocar materiais defeituosos, conforme nossa garantia padrão.

Nome do Projeto

Endereço

Contratante

Endereço